

JP-SUB-01 LED 行動版 使用說明書

前言

感謝選用本公司產品，深表感謝！

使用前請詳閱本使用手冊，以便你能迅速正確操作本產品，並保管本使用說明書以供日後查閱。

注意事項

1. 不得將本產品至於高溫、潮濕的環境中，並請至於通風、乾燥處，不可用水直接沖洗，遠離水源。
2. 不得任意拆開機體，如需維修請洽本公司維修部人員檢測。
3. 若不慎有液體灑落機體內，應立即關閉電源，並將機體送回本公司維修部由維修人員處理。
4. 當接聽訊號輸入大音源時，音量不要調到最大位置，應以聲音不失真為止。
5. 本音響通過5V 500ma-1A供電。
6. 打開電源時若LED燈不亮或撥放時異常請送回公司維修部檢測。

產品簡介

雷神低音砲JP-SUB-01 LED行動版使用藍牙3.0通訊規範，符合各式藍牙設備規範並支援USB、TF(MicroSD)卡、AUX外接音源輸入模式與FM收音機功能。

藍牙連線操作說明

1. 開啟電源開關ON進入藍牙待機狀態。
2. 開啟手機藍牙功能，搜索JP-SUB-01 LED配對成功後即可開啟音樂APP撥放音樂。

FM操作說明

1. 短按【M】鍵切換到FM模式。
2. 初次使用FM模式時長按【M】自動搜索電台，再按一次停止搜索。

USB/TF(MicroSD)卡操作說明

1. 將MP3/WMA檔案存在USB或TF卡根目錄下再插入對應插槽即可開始撥放音樂。
2. 短按【▶||】鍵為暫停/撥放循環切換。
3. 短按【◀/V-】上一首/長按音量持續減小
短按【▶/V+】下一首/長按音量持續增加



不使用時請關掉電源開關

保固卡

型號：JP-SUB-01 LED 行動版

購買日期：

購買地點：

保固須知

1. 如自行拆卸或不當使用而造成故障不在保修範圍內。
2. 本產品至銷售日起享有一年保固。
3. 請妥善保管此卡，憑卡維修。

J-POWER 杰強國際有限公司

新北市三重區重新路5段609巷8號4樓之5

02-2999-0938

<http://shop.j-power.com.tw>




杰強購物網



杰強俱樂部

功能面板外觀與功能解釋

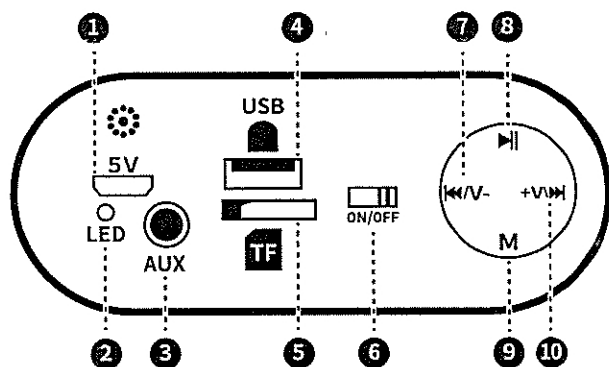

音箱面板功能說明

- ① 5V 充電孔 ② LED 電源燈 ③ AUX 外接音源輸入
④ USB 插槽 ⑤ TF 插槽 ⑥ ON/OFF 開關機鍵 ⑦ 上一首/音量-
⑧ 播放/暫停 ⑨ 模式切換鍵 ⑩ 下一首/音量+

- ① 5V: USB 5V 充電輸入孔
- ② LED: LED 電源燈
- ③ AUX: 外接音源輸入孔
- ④ USB: 將USB碟插入插槽播放MP3/WMA格式的音樂
- ⑤ TF: 將TF(MicroSD)卡插入插槽播放MP/WMA3格式的音樂
- ⑥ ON/OFF: OFF為關閉電源，ON開機
- ⑦ ◀/V- : 短按跳上一首歌曲，長按可持續減小音量
- ⑧ ▶|| : 播放音樂時，短按為播放與暫停循環切換
- ⑨ M : 藍牙/TF(MicroSD)/USB/FM/AUX，模式切換鍵
- ⑩ +V▶ : 短按跳下一首歌曲，長按可持續減小音量

藍牙連接兩台音響操作說明

當第1台藍牙音箱與手機藍牙連接成功後，連續短按第一台音響⑧【▶||】鍵兩次進入藍牙串聯配對搜索模式，聽到咚一聲提示音（條件是第2台藍牙音箱也是處於藍牙模式下），同時播放藍牙連接成功語音，即表示已成功將2台JP-SUB-01 LED行動版藍牙音箱透過藍牙訊號串聯在一起。

*此時第一台藍牙音箱為主控音量與操作端。

*再短按兩次第一台音響⑧【▶||】鍵即可將藍牙串聯配對訊號斷開。

產品規格

品牌：J-POWER

型式：可攜式行動藍牙喇叭

型號：JP-SUB-01 LED 行動版

藍牙版本：3.0

喇叭尺寸：5寸

最大功率：60 W

材質：電子元件+ABS

頻率回應：30HZ-18KHZ

信噪比：>78DB

藍牙有效距離：10米（視障礙物而定）

支援檔案格式：MP3/WMA

支援播放：藍牙/TF(MicroSD)/USB/FM/AUX IN

充電時間：2~4/時 5V 500ma-1A

工作時間：3~4/時（根據音量大小及音樂內容）

BSMI證號：R31950